ワイヤレスカメラ & モニター



WMBC-1002S

TCI
Technology Car Innovation

01 セット構成

BI-WLC-070
(WMBC カメラ 70° ・バッテリー内蔵)



カメラ本体




USB 充電ケーブル
ケーブル尺： 500mm

カメラアンテナ

WLRM-NWP-HD7
(録画 7 インチモニター)



モニター本体
ケーブル尺： 190 mm



マウントモニターブラケット



コの字型モニターブラケット



電源ケーブル
ケーブル :210 mm



角度調整ネジ ×4 個
(コの字型モニターブラケット固定用)



リモコン
(モニター操作用)




サンシェード

アンテナ
(モニター用)



トルクスレンチ
(SD カードスロット開閉用)



microSD(16GB)

02

オプション品

DBS-001
(脱落防止セットプレート + ワイヤー ×2))



プレート



ワイヤー
（280
㎜）

03

BI-WLC-070　製品仕様



バッテリー容量	3.6V/6400mAh
充電電圧	DC 5 ～ 12V
充電時間	5V/8 時間、 12V/3 時間
充電電流	5V/1.5A(最大) 、 12V/1.5A(最大)
放電時間	9 時間（昼間）9 時間（夜間）
充電温度	-10 ～ 45℃
放電温度	-20 ～ 60℃
保管温度	-20 ～ 60℃
防水等級	IP69K
寸法	116×80×66 (mm)
重量	670 g
画像センサー	1/2.9 型 CMOS
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)
画素サイズ	4.2μm×4.2μm
スキャン方式	プログレッシブスキャン
同期方式	内部同期
AGC	オート
S/N 比	38dB
ホワイトバランス	オート
BLC	オート
動作周波数	2403MHz-2478MHz
受信感度	-78dBm
ビデオコーデック	H.264

フレームレート	25/30fps
送信出力	FCC:≦26dBm CE:≦20dBm MIC:≦10dBm
送信距離	FCC:≦300m CE:≦200m MIC:≦60m
スペクトラム拡散方式	DSSS
遅延	170ms
RF ビットレート	12Mbps
最小照度	0.1 ルクス (昼間) 、 0 ルクス (赤外線使用時)
電源	DC 10 ～ 32V
夜間視認距離	8 ～ 10m
防水等級	IP69K
視野角	70°

04

WLRM-NWP-HD7　製品仕様



LCD サイズ	7 インチ
解像度	1024×3(RGB)×600
輝度	600cd/ ㎡
視野角	上下： 85°　左右： 85°
アスペクト比	16:9
チャンネル	4 チャンネル
動作周波数	2400-2483.5MHz(ISM バンド)
送信出力	FCC:≦26dBm CE:≦20dBm MIC:≦10dBm
送信距離	FCC:≦300m CE:≦200m MIC:≦60m
受信感度	-75dBm
圧縮形式	H.264
変調方式	FHSS
mircoSD	最大 128GB
遅延時間	200ms
システム形式	PAL/NTSC
消費電力	最大 10W
スピーカー	1W/8Ω
動作温度	-20~+70℃　RH90%
保管温度	-30~+80℃　RH90%

05

特長①　ワンタッチ取付



カメラの背面に**強力マグネット**が装着されているため
磁石が付く場所なら**どこでも取付**可能！

06

特長②　電源供給が不要





バッテリー残量表示

カメラ本体に**バッテリーを内蔵**しているため、
配線の繋ぎこみ作業や**電装工事**などの配線工事が**不要**！

07

特長③　赤外線モード



明るい夜間 (通常モード)



暗い夜間 (赤外線モード)

無線通信でありながら、暗い夜間でも鮮明に映像を確認できる赤外線モードを搭載！

08


視野角の違い




130°　　70°

BI-WLC-070　寸法図
1/2

単位：
mm

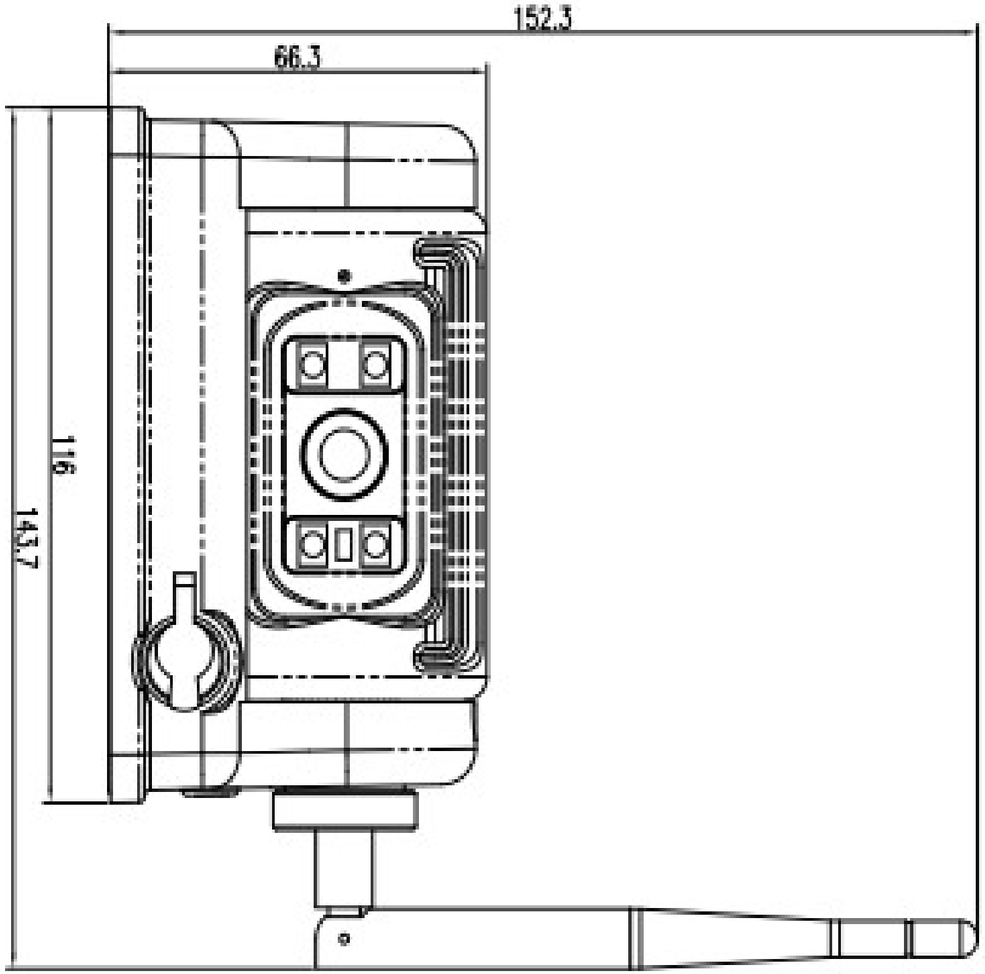

前面図

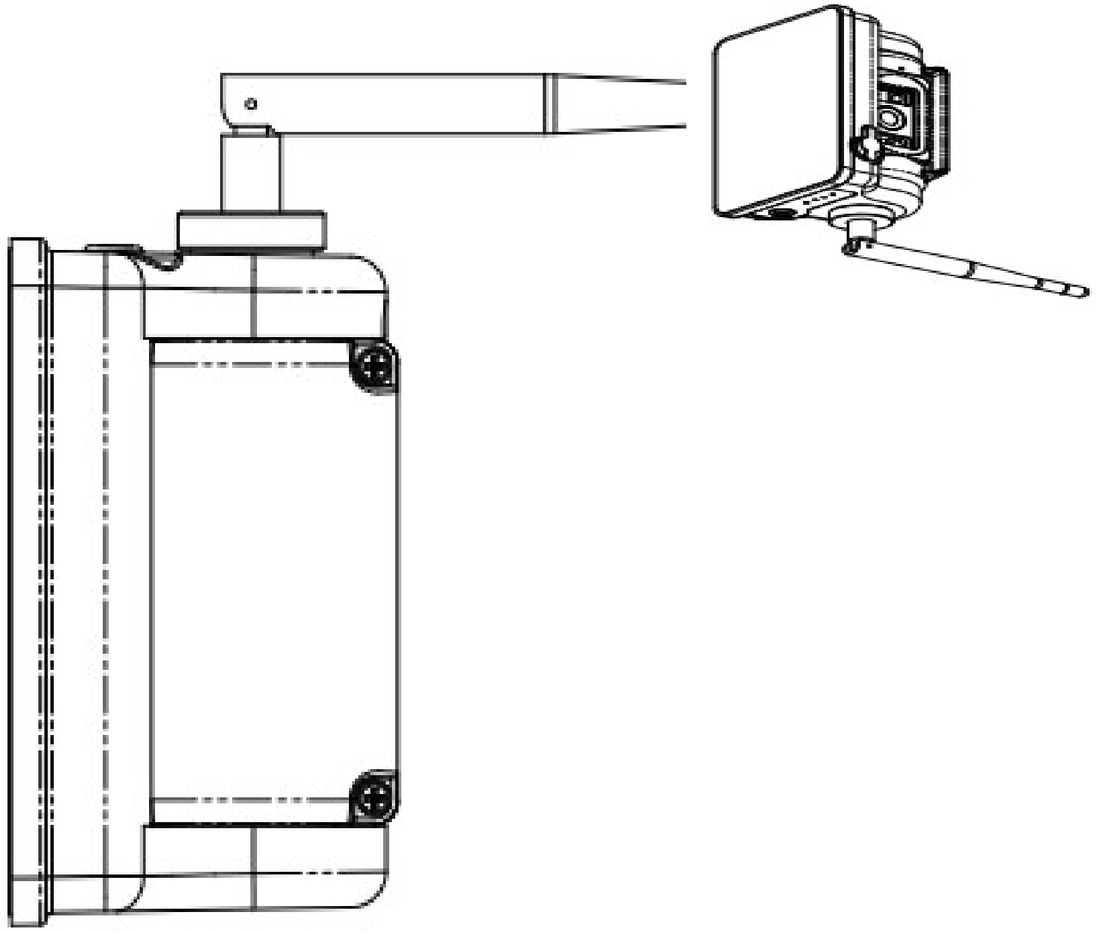


後面図


BI-WLC-070　寸法図

2/2


単位：
mm

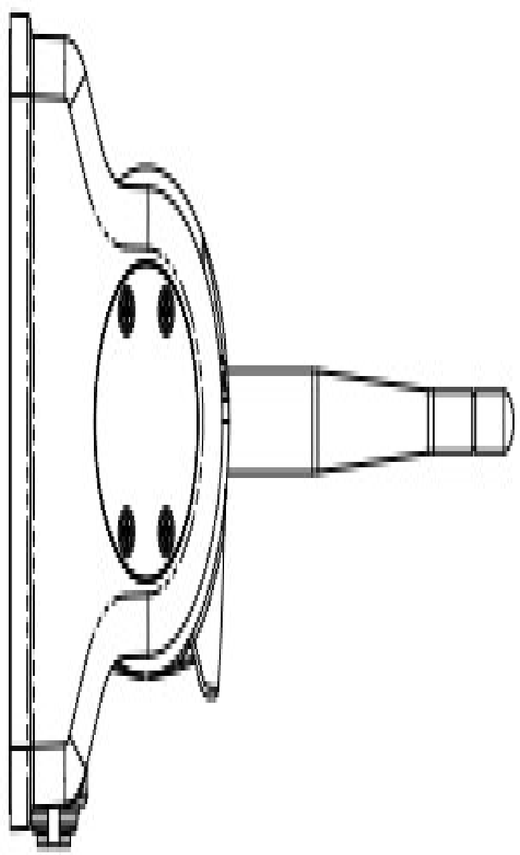


右側面図

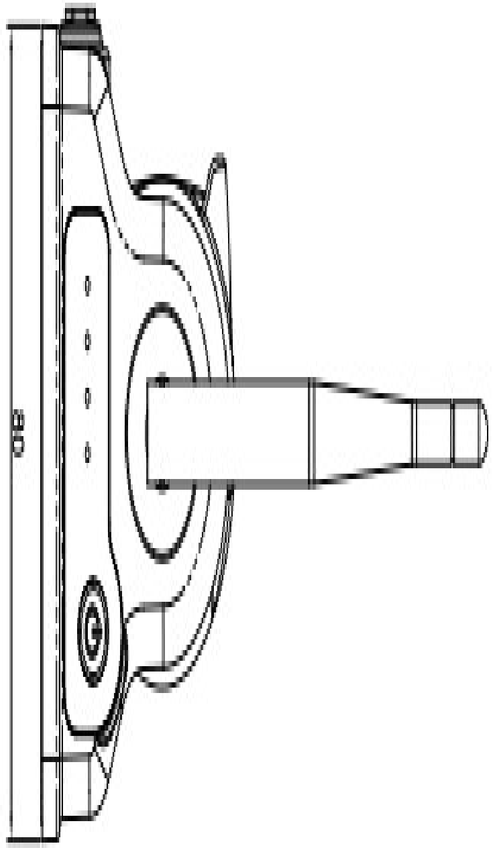

左側面図

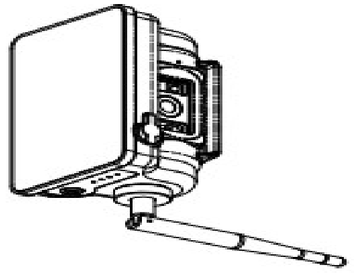


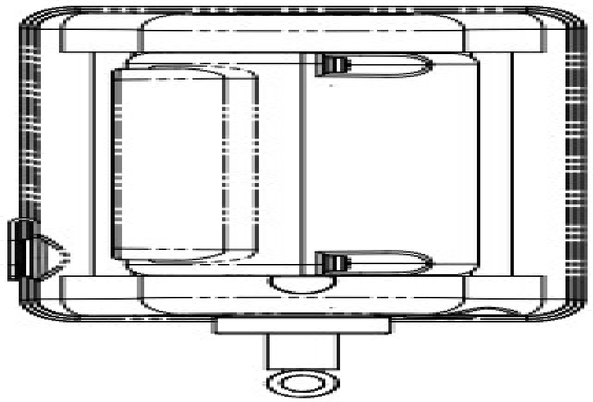


上面図

WLRM-NWP-HD7　寸法図
1/2

単位：
mm

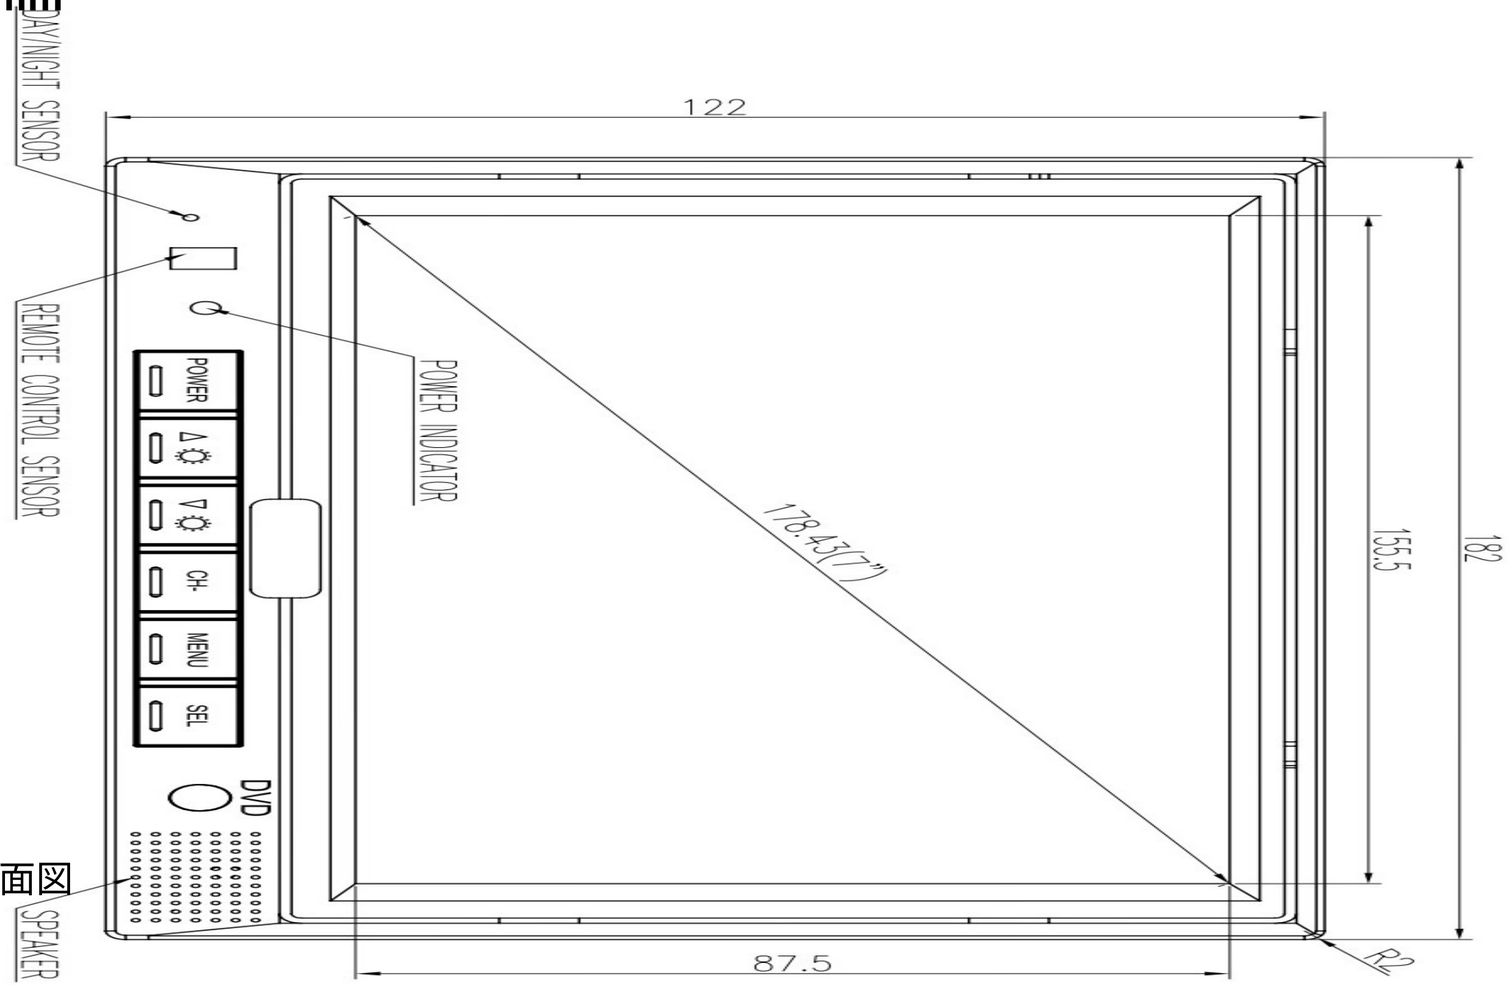


前面図

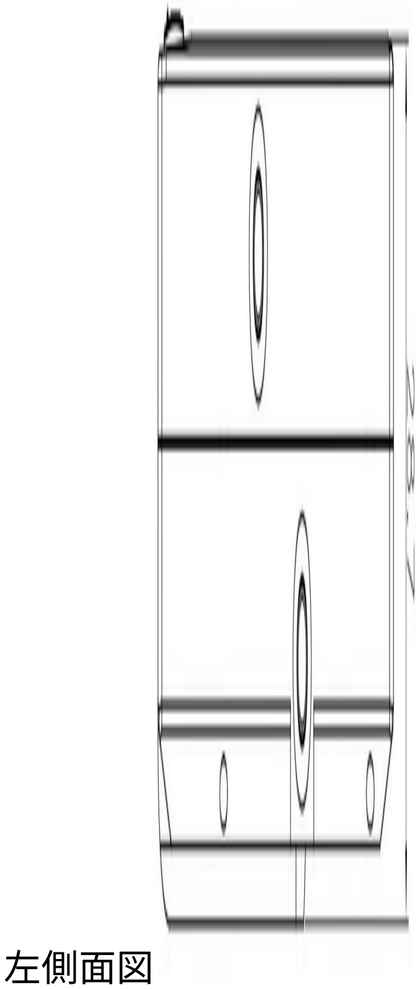


左側面図

WLRM-NWP-HD7　寸法図


単位：
mm

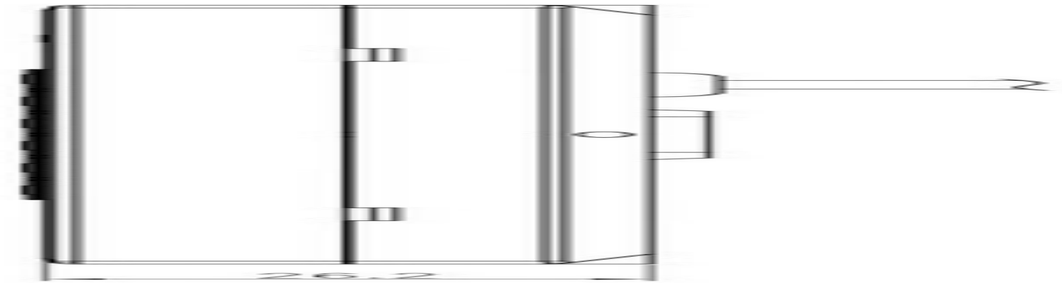

上面図

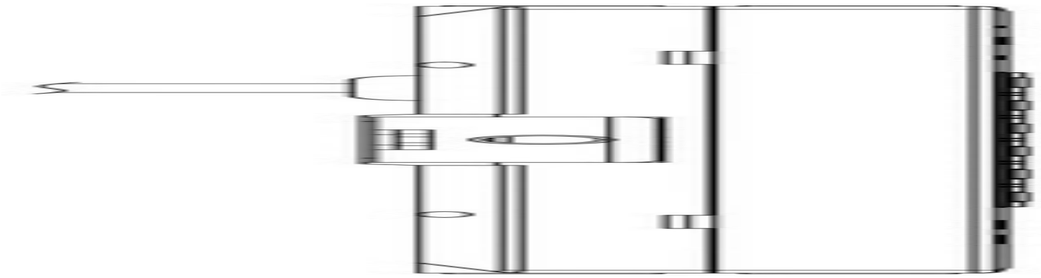

底面図

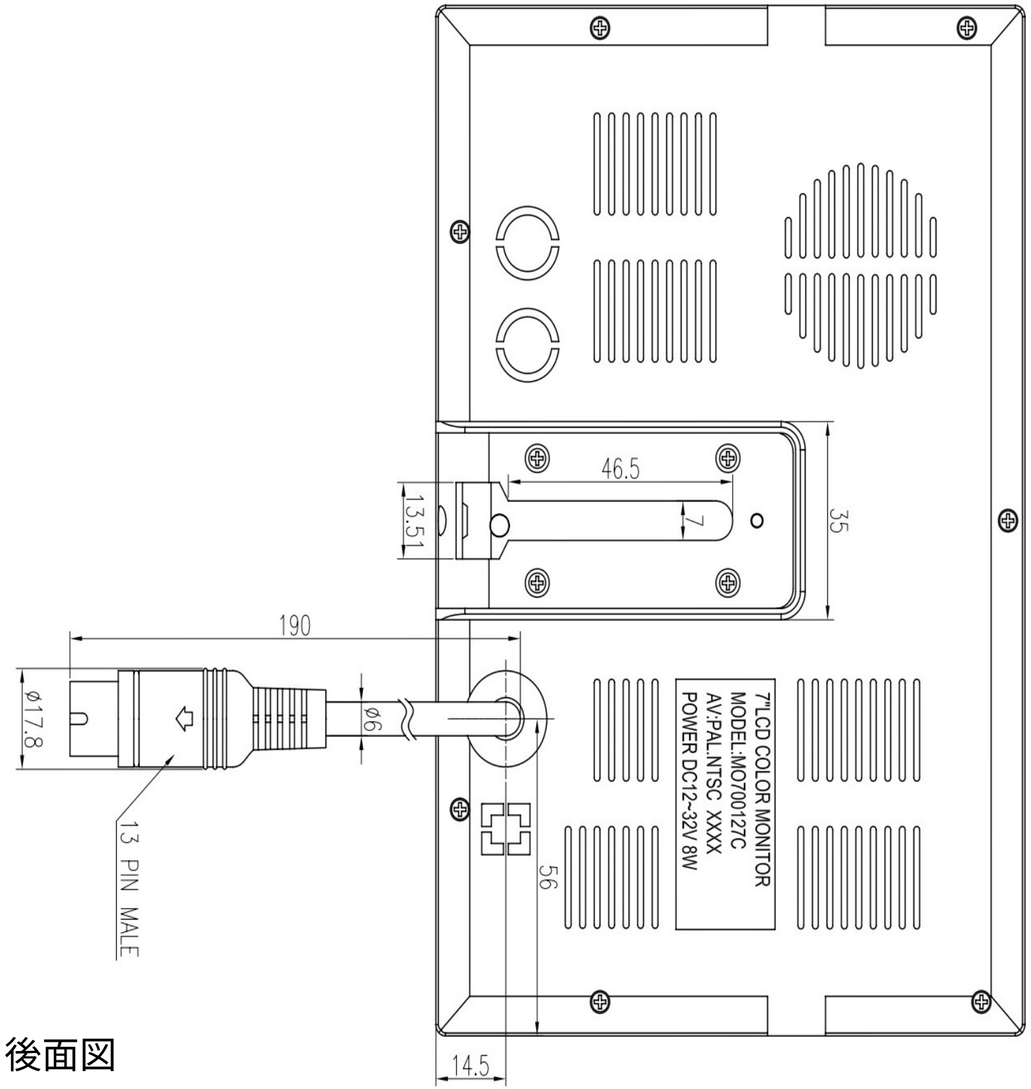

後面図