

TCIBC-0001

超広角HD有線カメラ&7インチHD有線モニターセット

HD
高画質

防水性能
IP69K

170度
超広角

超広角カメラで
死角をカバーし事故を防止

公益社団法人
全日本
トラック協会

助成対象品

170度レンズ 有線カメラ&モニター



超広角レンズで 視野を確保

水平視野角が170度と、広い視野を確保できるため、歩行者の急な飛び出しなどもいち早く確認することができます。視野角が広いことによって、比較的早く、広い範囲で歩行者や障害物の存在に気づくことができるので、より徹底した事故の防止につながります。


1モニターに 最大3カメラ接続可

1台のモニターに対して、1台から3台までカメラを接続できます。使用する環境に合わせてカメラを増設することで、より広範囲の死角をカバーし、事故を未然に防ぐことができます。スキャンタイムを設定し、一定の時間間隔でカメラ映像を自動切替することができます。

赤外線搭載で 夜間にも対応

カメラには赤外線ランプを搭載しており、夜間や暗所に入ると、自動で赤外線カメラに切り替わります。暗視カメラとは異なり、完全な暗闇でも視認性を保つことができます。暗視距離は8~10mとなっており、高い視認性で安全管理に貢献します。

設置イメージ ※接続はすべて有線で行います。

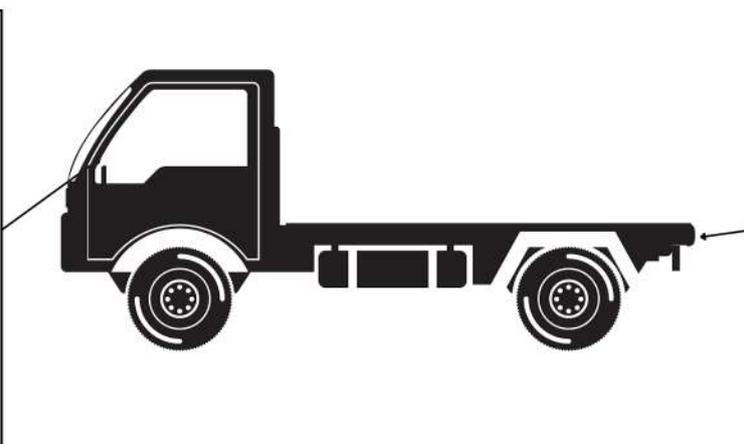

TCIBC-0001 商品構成

SW-C-170(超広角HD有線カメラ)



カメラ本体



レンチ

M-NWP-HD7(7インチHD有線モニター)



モニター本体



マウントブラケット



電源ケーブル



U型ブラケット



サンシェード



角度調整ネジ(×4)



リモコン

製品仕様

SW-C-170(超広角HD有線カメラ)		M-NWP-HD7(7インチHD有線モニター)	
有効画素数	1920×1080	画面サイズ	7インチ
動作温度	-20～70℃	動作温度	-20～70℃
保管温度	-30～80℃	保管温度	-30～80℃
動作電圧	12V	動作電圧	DC 10～32V
防塵防水	IP69K	消費電力	約10W
視野角	170度	解像度	1024×3(RGB)×600
暗視距離	8～10m	防塵防水	非防水

オプション



延長ケーブル
(長さ各種)



吊り下げ式モニターブラケット
(※車種により適合が異なります。)