

# 鮮明な画像を追求した

IPS


AHD

# 9インチモニター&バックカメラ SET

HD画質を実現したAHD（アナログハイビジョン）カメラ

高画質な映像を映し出すハイスペックIPSモニター

12V/24V車対応

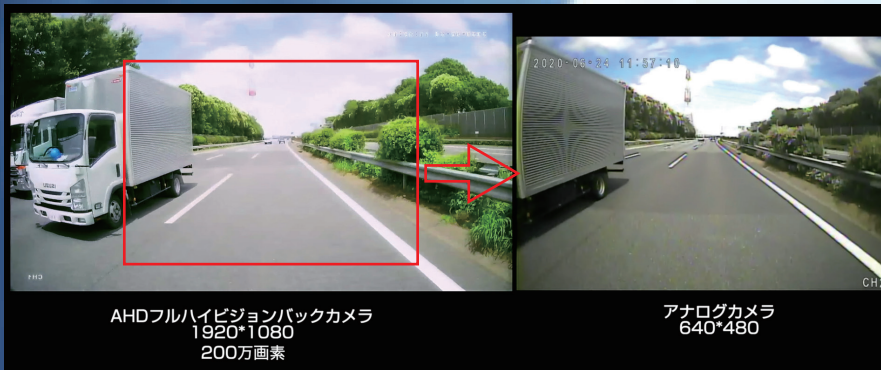

AHD画質と一般的なモニターの比較。  
視野角は横120° 縦90°のワイドビュー  
4:3のモニターに比べ鮮明さはもちろん  
普段見えない死角を映し出します。  
モニターは美しい画像だけではなく  
スピーカーを内蔵（RCA端子入力）し  
後付けでTVやDVRなども楽しめます。

スピーカー（モノラル）

モニター裏面



バックカメラ取付けイメージ

モニタースタンド使用取付け例

吊り下げブラケット使用例（ブラケットは別売）

商品コード **592915**

9インチIPSオンダッシュモニターAHDバックカメラセット20Mコード付

セット内容

9インチIPSモニター（バイザー付）

AHDバックカメラ（赤外線内蔵）

- ①モニター接続ケーブル（AV1/AV2、電源）
- ②AV入力用RCA変換ケーブル（AV1）
- ③バックカメラ接続用20mケーブル（AV2）
- ④オンダッシュ用モニター取付スタンド
- ⑤モニター用リモコン



カメラスペック	
イメージセンサー	1/2.9" Color CMOS
解像度	1920X1080
画素数	200万画素
最小照度	0.001 Lux
焦点距離	2.8mm
水平画角	120°
赤外線照射距離	30 ft
作動電流	100mA/12V
作動温度	-20°C~60°C
保管温度	-30°C~70°C
防塵防水性能	IP68
モニタースペック	
画面サイズ	9インチ（IPSパネル）
解像度	1024X600
輝度	500CD/m <sup>2</sup>
コントラスト	850:1
視野角	左右上下80°
映像入力	2系統 ※AHD信号、CVBS信号対応
音声入力	1系統 ※RCA入力
サポートカメラ	720P/1080P AHDカメラ、及びCVBSカメラ
作動電圧	DC12V-36V
作動電流	320mA/12V時
作動温度	-20°C~60°C
保管温度	-30°C~70°C



**JET INOUE**

製造 / 販売元 株式会社ジェットイノウエ